




HERSTELLER: STERN-RADIO, ROCHLITZ/SA.

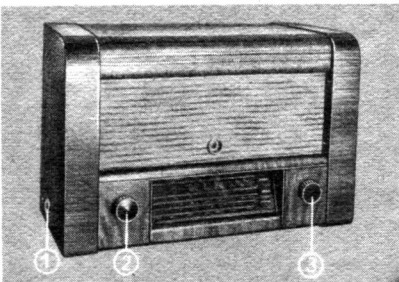

1. Tonblende, 2. Lautstärkereglern mit Netzschalter, 3. Abstimmung

Stromart: Wechselstrom

Umschaltbar auf:

110/127/150/220/240 V

Leistungsaufnahme bei 220 V

ca. 100 W

Sicherung: 220 V = 0,6 A

110 V = 1,6 A

Wellenbereiche: lang 730 ... 2000 m

mittel 200 ... 580 m

kurz I 15 ... 23 m

II 22 ... 31 m

III 29 ... 47 m

IV 44 ... 75 m

Röhrenbestückung: 6AC7/6SA7

6I5/6K7/6H6/6K7/6L6/6E5

Gleichrichterröhre: 5Z4 oder 5V4

Trockengleichrichter: —

Skalenlampe: 2x6,3V/0,3 A

Schaltung: Superhet mit Vorkreis
Zahl der Kreise: abstimmbar 3, fest 5

HF-Gleichrichtung:

Zweipol-Röhre 6H6

Zwischenfrequenz: 468 kHz

Schwundausgleich: Vorwärts- und

Rückwärtsregelung auf 6AC7

6SA7/6K7 (ZF) / 6K7 (NF)

Bandbreitenregelung:

Regelbares Dreifach-Filter

Bandspreizung: 4 Kurzwellenbereiche

Optische Abstimmanzeige:

Magisches Auge 6E5

ZF-Sperrkreis: —

Klangfarbenregler: komb. mit Ton-

blende und Bandbreitenregler

Lautstärkereglern: NF-seitig komb.

mit Netzschalter

Gegenkopplung: vorhanden

Baßanhebung: ca. 1 : 3

Musik-Sprache-Schalter: —

9 kHz-Sperre: —

Lautsprecher:

2 elektro-dynamische zu 4 und 6 W

Membrandurchm.: 16 bzw. 21 cm

Tonabnehmeranschluß: vorhanden

Anschluß für 3. Lautspr.: vorhanden

Abmessungen: Breite 620 mm

Höhe 415 mm

Tiefe 320 mm


Gehäuse: Holzgehäuse, kaukasisch

Nußbaum, hochglanz poliert mit
MetallzierleistenBesonderheiten: Feintrieb mit
Schwungrad, Tonblende mit Gegen-
kopplung und Bandbreite komb.,
Zweifach- und Dreifach-Bandfilter,
4 Kurzwellenbereiche, getrennter
Oszillator, Hochfrequenz-Vorstufe,
sechsfarbige Skala, Spezial-Wellen-
schalter, Bodenplatte, abnehmbar
(mit Kundend.-Unterlag. versehen)

Gewicht: ca. 20 kg

Preis mit Röhren:

Exportmodell, Spezialpreis

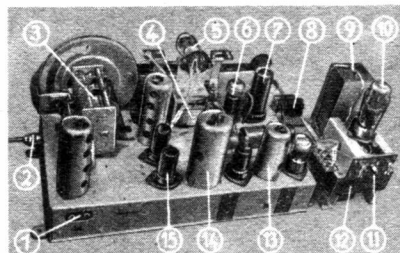1. Antennen-Erdanschluß, 2. Wellenschalter,
3. Dreifach-Drehkondensator, 4. Ausgangstrans-
formator, 5. Magisches Auge 6E5, 6. NF-Vorver-
stärker 6K7, 7. Endröhre 6L6, 8. Lautstärke-
regler mit Netzschalter, 9. Siebkondensator,
10. Netzgleichrichter 5Z4, 11. Netzspannungs-
wähler mit Sicherungshalter, 12. Netztransfor-
mator, 13. Zweikreis-Bandfilter, 14. Dreikreis-
Bandfilter, 15. Mischröhre 6SA7